

testo 174H


Rejestrator temperatury i wilgotności

do wygodnej kontroli warunków otoczenia



Bezpłatne oprogramowanie na:
www.testo.com.pl

Precyzyjne dane pomiarowe:
Obserwuj • Analizuj • Archiwizuj

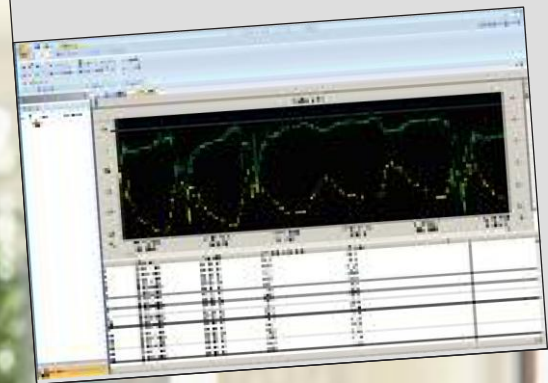

Pomiar temperatury i wilgotności z rejestratorem testo 174H



Rozmiar rzeczywisty

- Długotrwała stabilność sensora wilgotności
- Bezpieczeństwo danych przy rozładowanej baterii
- Duża pojemność pamięci
- Wskazanie bieżącej wartości temp. i wilg. na wyświetlaczu
- Szeroki zakres pomiarowy
- Kompaktowy i wytrzymały
- Alarm optyczny
- Szybki transfer danych do komputera przez interfejs USB

Rejestrator testo 174H, 2-kanały wewn., uchwyt ścienny, baterie litowe (2 x CR 2032) i protokół kalibracyjny

Nr katalogowy 0572 6560



Rejestrator testo 174H monitoruje warunki otoczenia, np. w magazynach, biurach i w sektorach produkcyjnych


Zestaw testo 174H
rejestrator testo 174H,
2-kanały wewn., interfejs USB
do programowania
i odczytywania danych
z rejestratora, uchwyt ścienny,
bateria litowa (2 x CR 2032),
protokół kalibracyjny *

Nr katalogowy 0572 0566



* pobierz bezpłatne oprogramowanie z: www.testo.com.pl
lub zamów osobne CD z oprogramowaniem.

Oprogramowanie testo 174

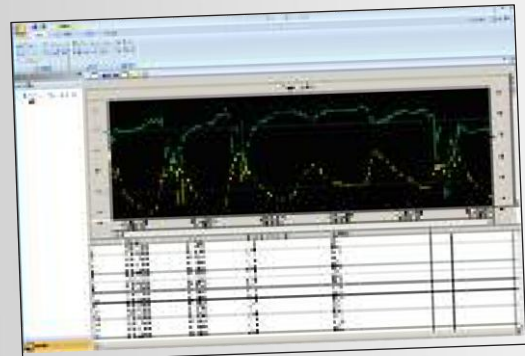

Z oprogramowaniem ComSoft, rejestrator testo 174 może być konfigurowany i odczytywany przez interfejs USB. Dane pomiarowe są analizowane szybko i intuicyjnie.

Treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

0981 3764 /Sud/XX/IQ/03.2010

Dane techniczne

Typ sondy	NTC, pojemnościowy czujnik wilgotności
Zakres pomiarowy	0... 100 % wilg.wzg. -20... +70 °C
Dokładność:	±3 % wilg.wzg. (2 %... 98%w wilg.wzg. ±1 cyfra +0.03 % wilg.wzg./K
	±0.5 °C (-20... +70 °C)
Rozdzielczość	0.1 % wilg.wzg. 0.1 °C
Temperatura pracy	-20... +70 °C
Temperatura składowania	-40... +70 °C
Typ baterii	2 x 3 VI (2 x CR 2032 litowa), wymieniana przez użytkownika
Żywotność baterii	1 rok (15 min krok pomiarowy +25 °C)
Klasa zabezpieczenia	IP20
Krok pomiarowy	1 min – 24 godz. (dowolnie ustawiany)
Pamięć	16,000 odczytów
Oprogramowanie	Kompatybilne z Windows XP, Vista, Win7

Akcesoria

	Nr katalogowy	
Interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora testo 174T i 174H	0572 0500	
Oprogramowanie ComSoft na CD*	0572 0580	
Bateria litowa CR 2032 (2 szt. do rejestratora) Certyfikat kalibracyjny ISO/wilgotność, punkty kalibracyjne 11,3%, 50,0%, 75,3% (wilg.wzg.) przy +25°C/+77°C	0515 0028	
Certyfikat kalibracyjny ISO/temperatura, punkty kalibracyjne -18°C, 0°C, +60°C	0520 0176	
	0520 0151	

* Pobranie bezpłatnego oprogramowania ze strony internetowej wymaga rejestracji. Jeżeli nie chcecie Państwo rejestrować się na stronie testo, prosimy zamówić płytę.